

Godswill

CE



СЕРИЯ


GB

**Профессиональное оборудование
для автоматического прессования
вторичного сырья в кипы**



www.godswill-press.ru

Чертежи прессов

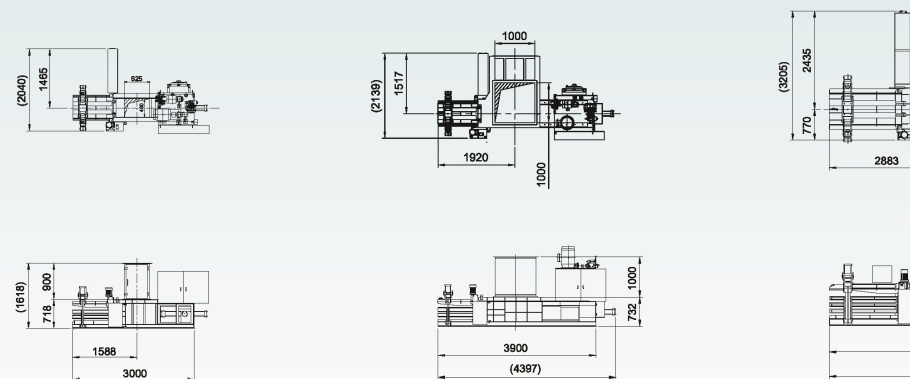

GB-0505F

GB-0505FL-II


Спецификация


Тип	GB-0505F		GB-0505FL-II		
Главный цилиндр	Ø 125*ход 900		Ø 125*ход 1450		Ø 150*ход
Мощность	10 л.с.	20 л.с.	20 л.с.	20 л.с.	30 л.с.
	7.5 кВт	15 кВт	15 кВт	15 кВт	22.5 кВт
Загрузочные габариты, мм	625*460		1000*1000		
Размеры канала (Ш*Д*В), мм	500*500*900		500*500*1450+1040*520*475		
Размеры кип (Ш*Д*В), мм	500*500*600		500*500*600		
Плотность кип, кг/м³	450~500		450~500		450~550
Мощность давления, тонн	21		21		37
Время цикла (без загрузки), сек	13.8	6.4	10.3	17.9	12
Производительность, тонн	1~1.5	1.7~2.2	2.5~4	4~5	5~6.5
Количество проволоочных витков	3	3	3		
Диаметр проволоки, мм	2.4~2.7	2.4~2.7	2.7~3.6		
Емкость масляного резервуара, л	280	500	500		
Вес пресса, тонн	3	3.5	4.5		

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления


◆ Опция

Перфоратор предназначен для первичной обработки пластиковых бутылок с целью увеличения плотности готовых кип




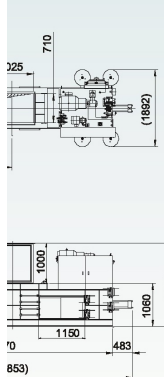



7575F

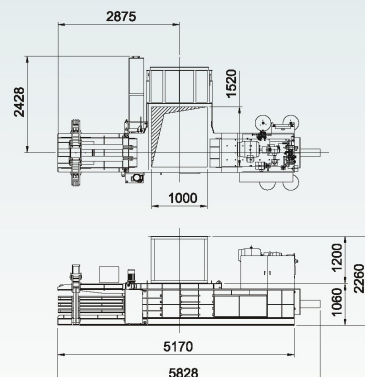


GB-7575F-II

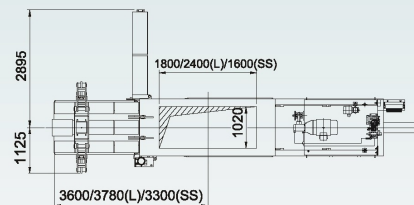


GB-1108F
GB-1108FL
GB-1108FSS

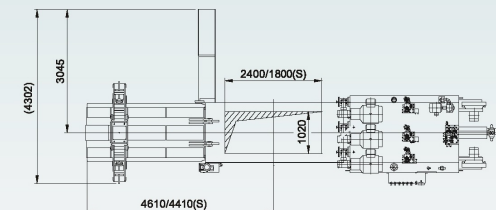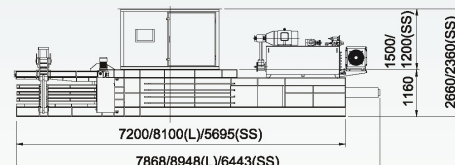

GB-1111F
GB-1111FS

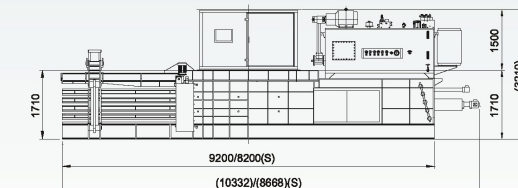

Автоматические прессы с открытым каналом																			
GB-7575F				GB-7575F-II						GB-1108F				GB-1111F					
Ø 180 *ход 1600				Ø 150 *ход 1600						SS				Ø 250 *ход 2900				S	
40 л.с.	20 л.с.	30 л.с.	40 л.с.	20 л.с.	30 л.с.	40 л.с.	20 л.с.	30 л.с.	40 л.с.	30 л.с.	40 л.с.	60 л.с.	40 л.с.	60 л.с.	40 л.с.	80 л.с.	120 л.с.	180 л.с.	60 л.с.
30 кВт	15 кВт	22.5 кВт	30 кВт	15 кВт	22.5 кВт	30 кВт	15 кВт	22.5 кВт	30 кВт	22.5 кВт	30 кВт	45 кВт	30 кВт	45 кВт	45 кВт	30 кВт * 2	45 кВт * 2	45 кВт * 3	45 кВт
1025*710				1000*1520						1600*1020				2400*1020				1800*1020	
750*750*1600				750*750*1600+1000*790*700						1100*750*2000				1100*750*2900				1100*1100*2400	
750*750*1200				750*750*1200						1100*750*2400				1100*1100*1500					
500~600				450~550						450~500				500~600				500~600	
53				37						75				95				118	
6	25.2	16.8	8.7	17.9	12	6	25.2	16.8	8.7	25.8	18.8	12.7	18	15.3	19.1	14.1	9.6	9.5	15.8
7~9.5	3~4	4.5~5.5	6~8	4~6	5~7.5	7~10	3~4.5	4~6	6~9	5.5~7.3	8.5~11	10~11	10~13.5	11.5~15	14.5~19	17.5~23	21.8~28.5	22~28.5	13.5~18
4				4						4				4				4	
2.7~3.6				2.7~3.6						2.7~3.6				2.7~4				2.7~4	
560				560						1000				1500				1500	
7/8(S)				9.5						11				12.5				22	

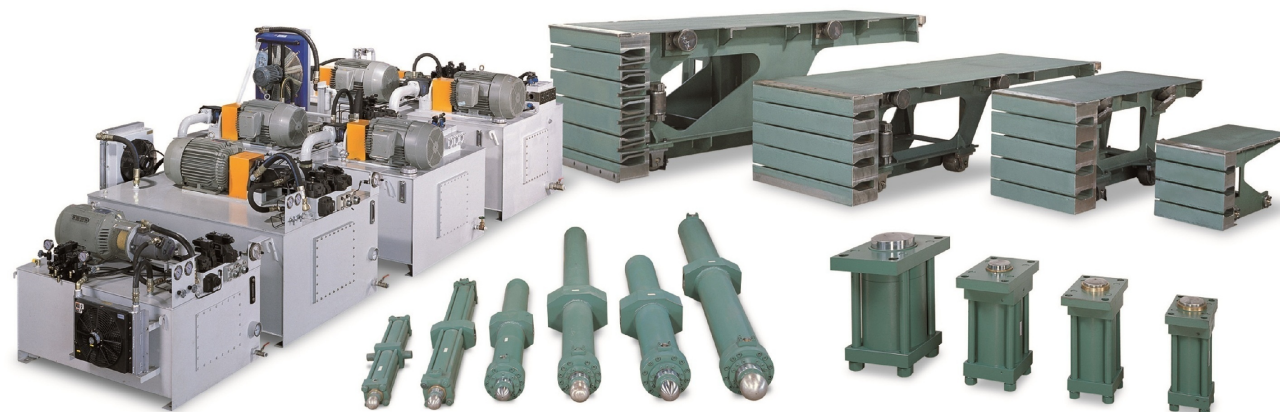

◆ Опция

Опрокидыватель – простое и эффективное решение для предприятий без систем автоматической транспортировки, экономящее место

Официальный дистрибьютор на территории России, Украины и Беларуси ООО "НИССА ПРИНТПАК"

NISSA | PRINTPACK

Россия 123290 Москва
Мукомольный пр., 4А/2
Телефон: +7(495) 956-7790
E-mail: info@godswill-press.ru
http://www.godswill-press.ru



Автоматические горизонтальные каналные прессы Godswill являются наилучшим решением как в экологическом, так и в экономическом отношении. Отходы прессуются в компактные кипы, которые легко хранить и транспортировать.




Серия GB



◆ Опция

Разрыхлитель — распределяющее устройство, разработанное специально для загрузки газет, документов, журналов и книг, с целью увеличения плотности прессования

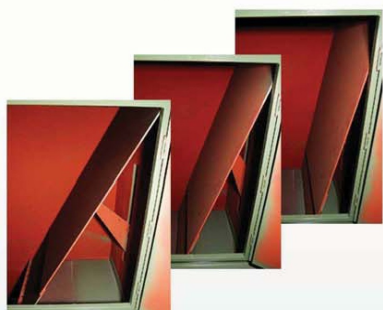

Автоматически изменяемый размер приемного отверстия



Главный цилиндр, смонтированный на качающейся опоре через сферическое соединение, разработанный для предотвращения передачи крутящего момента на шток цилиндра, надолго продлевает срок службы и требует минимального технического обслуживания



Эксклюзивная система автоматической обмотки увеличивает скорость наложения витков проволоки на кипу. Простая конструкция оптимально подходит для облегчения обслуживания и очистки



Поперечная сила распределяется по резу в несколько этапов для уменьшения режущей силы, что улучшает эффективность и срок службы



Функциональная схема с устройством выявления неисправностей облегчает работу и упрощает обслуживание



Профессиональная панель управления процессом прессования обеспечивает легкость выбора параметров настройки прессы для переработки различных материалов. Для изменения предустановленных настроек достаточно повернуть переключатель выбора режима

Канал, сжимающий кипу с четырех сторон, работает автоматически, что повышает производительность прессования при частой смене материала



Запирающая конструкция предотвращает рассыпание трудно формируемого материала и создает прямоугольную форму. За счет этого повышается эффективность прессования и плотность кпп



Оборудование имеет сертификат безопасности CE



Компания **GODSWILL** предлагает горизонтальные прессы, отвечающие любым требованиям, гарантируя оптимальное решение производственных задач. 20-летний опыт и профессиональная команда инженеров-проектировщиков и сборщиков обеспечивают высокое качество оборудования и удобство его эксплуатации.



GB-7575FS Индонезия



GB-7575F Малайзия



GB-7575F Великобритания



GB-1108F Исландия



GBD-1111 Канада



▲ GB-0505F



▲ GB-7575F



▲ GB-1108F




▲ GB-1111F



GB-1111F Тайвань



GB-1111F Австралия



GB-1111F Япония



GB-1111F Ирландия



GB-1111F Новая Зеландия